


Montage-/ Bedienungsanleitung für Spiegelschränke



Bitte lesen Sie sich vor der Montage die Anleitung sorgfältig durch!

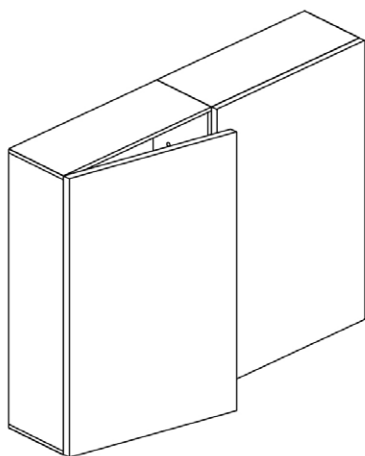

Gemeinschaft
Made in Germany

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von Spiegelmax entschieden haben. Jeder einzelne Spiegelschrank wird qualitativ hochwertig von uns produziert und geprüft.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei der Montage und bei der Benutzung Ihres neuen Spiegelschranks!

Ihr Spiegelmax Team

Benötigtes Material für die Montage:

Bleistift*



Schraubenzieher*



Zollstock*



& eine zweite Person



Wasserwaage*



*Nicht im Lieferumfang enthalten.

Bohrmaschine*



Sicherheitshinweise

Diese Montage-/ Bedienungsanleitung kann je nach Modell des Spiegelschranks ein wenig abweichen.



Brandgefahr!

Der Spiegelschrank kann bei eingeschalteten Leuchtmittel sehr heiß werden. Montieren Sie den Spiegelschrank nur auf schwer entflammaren oder nicht brennbaren Untergrund. Begeben Sie keine leicht entflammaren Gegenstände wie z. B. Dekoraktion, Handtücher o. ä. in die Nähe des Spiegelschranks.



Achtung heiß!

Das Leuchtmittel des Spiegelschranks sollte im besten Fall nicht berührt werden und schon gar nicht erst im eingeschalteten Zustand, denn dies kann zu Verbrennungen führen.



Vorsicht Glas!

Für die bestmögliche Montage, empfehlen wir Ihnen, rutschfeste Handschuhe zu tragen, um den Spiegelschrank für eventuelle Beschädigungen zu schützen.



Verletzungsgefahr!

Wir empfehlen, die Wandmontage immer zu zweit durchzuführen um jegliche Verletzungen wie Quetschungen vorzubeugen.



Vorsicht Hochspannung!

Nur autorisierte Fachkräfte dürfen nach Berücksichtigung der VDE 0100-701 (Elektroinstallationen), die elektrische Installation durchführen.



Bitte beachten Sie!

Falls es zu Problemen oder Störungen mit der Elektrik vom Spiegelschrank kommen sollte, ist es sehr wichtig, dass der Spiegelschrank zu jeder Zeit abmontiert werden kann.

Hinweise



Achtung!

Jeder Spiegelschrank erhält nach seiner sorgfältigen Qualitätsprüfung diesen Hinweisaufkleber von Spiegelmax. Bevor Sie diesen Aufkleber entfernen, **prüfen** Sie Ihren Spiegel gründlich auf Schäden, andernfalls ist eine Reklamation ausgeschlossen!



Anbringungsmaterial

Das Anbringungsmaterial wie Schrauben oder Dübel sind nicht im Lieferumfang enthalten*, da wir die Struktur Ihrer Wände (Stein, Trockenbau, Holz o. ä.) nicht kennen. Der Monteur sollte in dem Bewusstsein sein, die passenden Dübel und Schrauben zu wählen.

*Es besteht die Möglichkeit das ProfiPlus Set zu erwerben, wenn Sie dieses bei der Bestellung mitauswählen.




Transportschaden – Was nun?

Bei Transportschäden des Spiegelschranks, bitten wir Sie innerhalb von drei Tagen nach Erhalt der Ware sich zu melden. Schreiben Sie uns dazu eine E-Mail mit Fotos vom Schaden an reklamation@spiegelmax.de.


Bitte montieren Sie den Badspiegel nicht im Falle eines Transportschadens.

Vor der Montage

Öffnen Sie den Karton vorsichtig mit einem Cuttermesser und überprüfen Sie diesen auf Vollständigkeit.



Nehmen Sie den Spiegelschrank vorsichtig heraus und legen Sie diesen sowie die Spiegeltüren auf einen weichen Untergrund wie z. B. eine Decke, um Beschädigungen vorzubeugen.

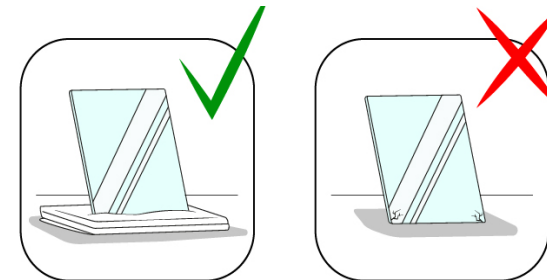

Entfernen Sie das Styropor und die Folie, um die Spiegeltüren nach möglichen Kratzern und Beschädigungen zu kontrollieren.


Sie können nach der Kontrolle die Schutzfolie wieder aufbringen, um die Spiegeltüren bei der Montage zu schützen.

Montage von Aufputzschränken




Die Schritte 1 - 3 sind für die Montage von Aufputzschränken und dann geht es weiter mit Schritt 8. Bei Unterputzschränken fangen Sie direkt bei Schritt 4 an.

1

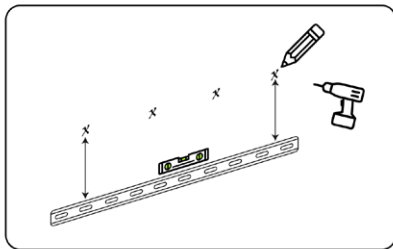

- Markieren Sie die gewünschte Hängeposition für den Einbauspiegelschrank mit vier Markierungen und achten Sie darauf, dass diese waagrecht sind und mit den Öffnungen der Schiene übereinstimmen.

- Bohren Sie nun vier Löcher und statten Sie diese mit den Dübeln aus.

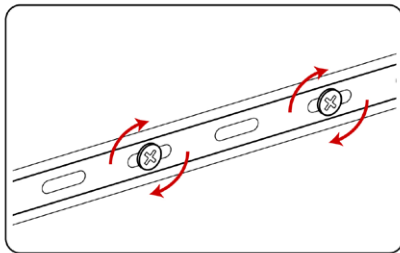


- Verschrauben Sie die Schiene fest mit der Wand und anschließend testen Sie die Festigkeit der Schiene.



Vorsicht Leitungen!

Bringen Sie vor dem Bohren in Erfahrung, ob sich Leitungen für Strom oder Wasser an Ihrer gewünschten Bohrposition befinden, um diese nicht zu beschädigen.

2

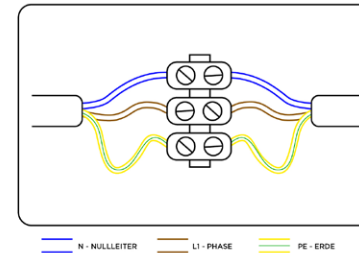


- Verbinden Sie die Kabel der Beleuchtung durch eine Lüster- oder WAGO-Klemme mit dem Stromnetz.



Vergewissern Sie sich, dass Sie den Strom für die Leitung ausgeschaltet haben, um sich nicht zu verletzen oder einen Kurzschluss zu verursachen.

3

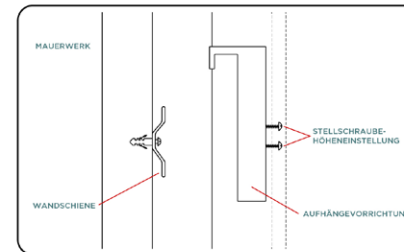

- Hängen Sie den Einbauspiegelschrank auf der zuvor befestigten Schiene ein.

- Stellen Sie je nach Bedarf den Schrank ein, wenn nach der Aufhängung zu viel Platz zur Wand besteht oder wenn der Schrank nicht auf der richtigen Höhe hängt. Die obere Schraube ist für hoch und runter, dass darunter befindende Gewinde ist für die seitliche Ausrichtung.


- Wenn der Schrank richtig ausgerichtet ist, setzen Sie die Abdeckklappen auf.



Überprüfen Sie die Funktionen des Spiegelschranks in dem Sie den Strom einschalten.


Montage von Unterputz - ohne Einbaurahmen

4

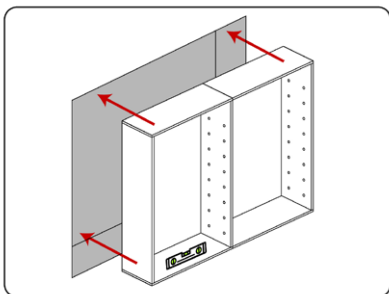


- Verbinden Sie die Kabel für die Beleuchtung wie bei Schritt 2.
- Platzieren Sie den Schrank in die Wandnische und richten Sie diesen mit der Wasserwaage aus.

5

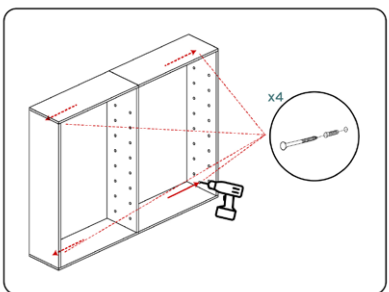


- Bestimmen Sie die Position der Löcher für die Anbringung des Schrankes mit der Wand.

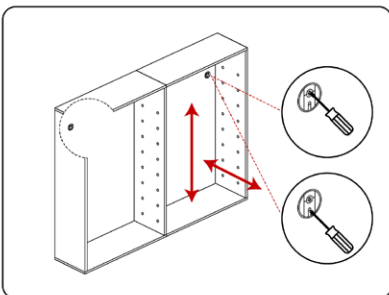

- Bohren Sie die Löcher an den zuvor markierten Stellen durch den Schrank in die Wand
- Verschrauben Sie den Schrank mit Dübeln und Schrauben mit der Wand.


Montage von Unterputz - mit Einbaurahmen

6

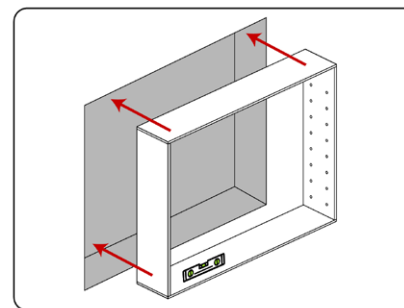


- Verbinden Sie die Kabel für die Beleuchtung wie bei Schritt 2.
- Positionieren Sie den Einbaurahmen in der Wandnische und richten Sie diesen mit der Wasserwaage aus.

7

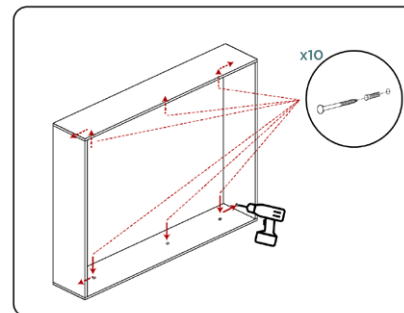

- Markieren Sie die Position der Löcher für die Anbringung des Einbaurahmens.
- Bohren Sie die Löcher an den markierten Positionen in die Wand.

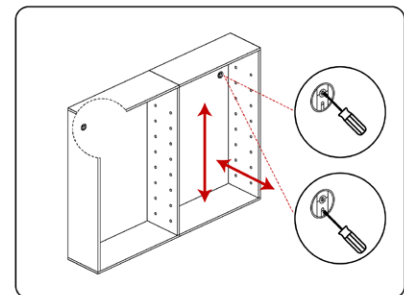


- Verschrauben Sie den Rahmen mit Schrauben und Dübeln mit der Wand. Verschrauben Sie den Einbaurahmen mit dem eingesetzten Schrank.

Montage der Spiegeltüren


8

- Verbinden Sie nun die Scharniere mit der dazugehörigen Platte, die sich an der Tür befinden.
- Üben Sie ein wenig Druck aus, bis das Scharnier eingerastet ist. Schützen Sie den Schrank sowie die Tür mit einem weichen Untergrund, um einen möglichen Schaden vorzubeugen.

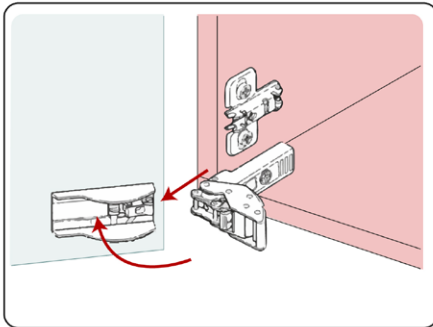


9

- Klappen Sie zur Montage der Spiegeltüren das Scharnier auf.
- Führen Sie das Ende vom Scharnier in die dazugehörige Platte am Spiegelschrank. Drücken Sie nun das Scharnier leicht gegen die Platte bis das Scharnier einrastet.

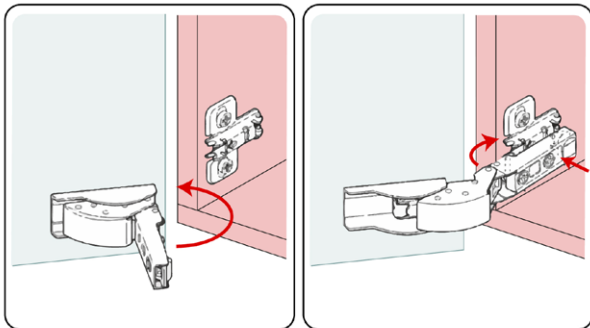


10

- Sollten die Türen nicht die gewünschte Position haben, dann regulieren Sie diese zur gewünschten Position.

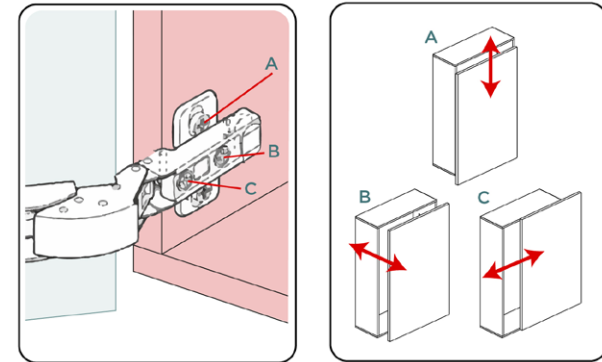


Bedienungsanleitung



Bluetooth oder WHD Lautsprecher

- Um die Bluetooth-Verbindung herzustellen sollten Sie wie folgt vorgehen:
 1. Bluetooth an Ihrem Smartphone aktivieren.
 2. Nach Geräten scannen.
 3. Spiegelmax oder BL12-A3 unter den verfügbaren Geräten auswählen, bei einer Passwortabfrage, geben Sie den PIN, der sich auf der Rückwand befindet oder die „0000“, ein und dann sind die mit den Lautsprechern gekoppelt.
 4. Die Entfernung zwischen den Lautsprechern und Ihres Bluetooth-fähigen Gerätes sollten nicht mehr als 5 Meter betragen, damit die Verbindung nicht gestört wird.



RGB-LED-Beleuchtung

• Wenn Sie sich für das RGB-LED entschieden haben, können Sie sich zwischen verschiedenen Farben und weiß wählen sowie das Licht in neun Stufen dimmen, dies geht ausschließlich über die Fernbedienung.



Die LED-Beleuchtung ist nicht dimmbar!

Anleitung zur Gestensteuerung

An-/Ausschalten



kurz

• Mit einer kurzen Handbewegung vor dem Sensor wird die Beleuchtung ein- oder ausgeschaltet.

Dimmen



lang

• Durch langes Vorhalten der Hand kann die Helligkeit nach dem Einschalten eingestellt werden. Der Dimm Vorgang stoppt sobald der niedrigste oder der höchste Helligkeitspunkt erreicht wurde.

Änderung der Lichtfarbe (nur bei CCT LED)



halten

• Entfernen Sie Ihre Hand nach dem Dimm Modus für einen kurzen Augenblick und halten Sie diese direkt wieder vor den Sensor, um die Farbe des Lichts zu ändern.



Die Einstellungen werden durch die Memoryfunktion nach dem Ausschalten gespeichert.

Tipps zur Reinigung und Pflege



- Zur Reinigung der Spiegelflächen können Sie handelsüblichen Glasreiniger verwenden und diesen anschließend mit einem fusselfreien Tuch (z. B. Mikrofasertuch oder Fensterleder) trocknen.
- Bei Verwendung eines Mikrofasertuches benötigen Sie keinen Reiniger. Sie wischen den Spiegel mit einem feuchten Tuch ab und trocknen diesen streifenfrei mit dem Mikrofasertuch ab.
- Mit dem Saft einer Zitrone können Sie Ihren Spiegel auch reinigen. Nach der Reinigung sollten Sie den Spiegel mit Zeitungspapier nachpolieren, um schlieren zu vermeiden.
- Mit einem Staubsauger können Sie Staub und Ablagerungen hinter dem Spiegel oder an den Profilen vorsichtig entfernen. Verwenden Sie dafür eine schmale Düse oder eine Düse mit Möbelpinseln, damit können Sie den Spiegelschrank, mit dem Staubsauger auf geringster Stufe, absaugen.

Unbedingt vermeiden!

- Reinigen Sie die Spiegelflächen nie mit Silikon- oder säurehaltigen Reinigungsmitteln, da diese die Oberflächen angreifen können.
- Bei lose mitgelieferten Aufhängebleche kleben Sie diese nicht auf die Spiegelheizung, Satinierung oder Profile.
- Hängen Sie den Spiegel nicht an den Profilen der Beleuchtung bzw. Rundumverblendung auf.
- Hängen Sie den Spiegelschrank nicht an Seilen auf.
- Kleben Sie den Spiegelschrank nicht mit Klebeband an die Wand.

Wir bedanken uns herzlich bei Ihnen für Ihr Vertrauen in die Produkte von Spiegelmax.

Bei weiteren Fragen oder Hilfe bei der Montage oder Bedienung können Sie uns gerne eine E-Mail an support@spiegelmax.de senden oder uns telefonisch unter +49 (0) 23 1 / 88 23 82 82 erreichen.

Unser geschultes Team wird Ihnen jede Frage beantworten!

Ihr Spiegelmax Team



EUROMAX GmbH
Zechenstraße 15
44536 Lünen



+49 (0) 23 1 / 88 23 82 82



support@spiegelmax.de



www.spiegelmax.de